



SPÉCIFICATION

Les séparateurs en aluminium extrudé sont assemblés mécaniquement se conforme aux normes du code national du bâtiment en vigueur.

Tous les composants utilisés pour la fabrication des séparateurs sont des extrusions en alliage d'aluminium de grade 6063-T5 ou supérieur.

Les poteaux compatibles sont 3" ou 1-3/4". La base des poteaux est en alliage d'aluminium 369 moulé sous pression.

La visserie est en acier inoxydable et les ancrages sont en acier avec recouvrement anticorrosion*.

Les séparateurs sont pré-assemblés en usine.

COULEUR

 NOIR


HAUTEUR

 72"


Des couleurs hors standards sont aussi disponibles*

VALIDER AVEC UN
CONSEILLER



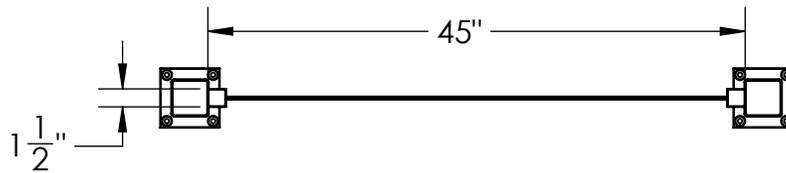

POTEAU LUX 3X3
*VENDU SÉPARÉMENT

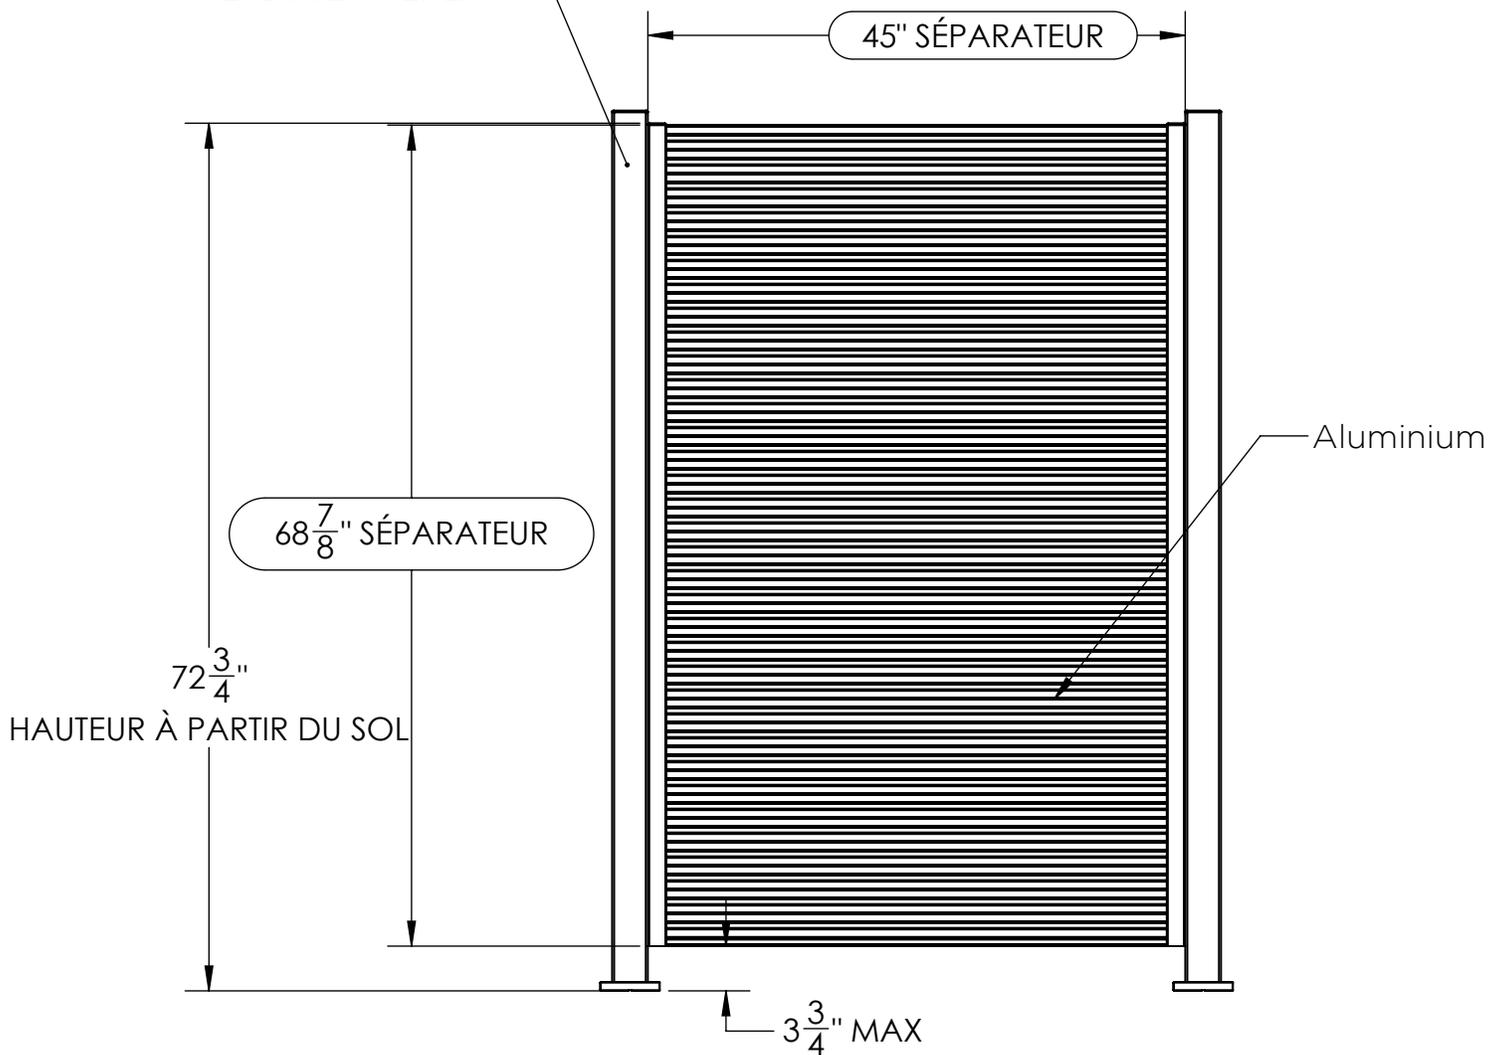

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS
CETTE MISE EN PLAN ET LES RÉFÉRENCES
SONT LA PROPRIÉTÉ DE LES ALUMINIUMS
WILLIAMS. TOUTE REPRODUCTION OU
USAGE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE
LES ALUMINIUMS WILLIAMS EST INTERDITE.